


PPC-1120 12 寸平板电脑

超低功耗处理器，板载 512MB 内存，
4 × COM，4 × USB，双百兆网口

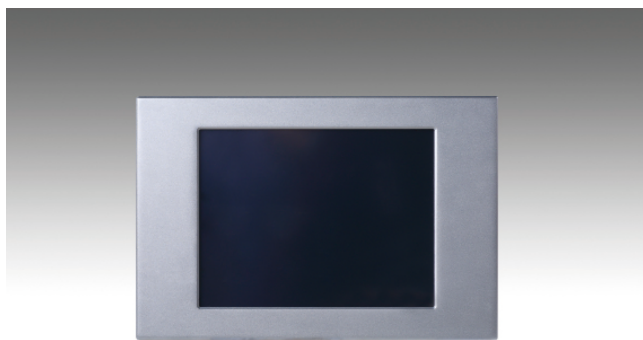

产品特点：

- RDC MX1000 1GHz 处理器
- 板载 512M II 内存
- 1 × 44pin IDE
- VGA
- 双百兆网口
- 4 × COM
- 4 × USB 2.0
- DC 9 ~ 36V
- 工作温度：-20°C ~ +70°C



概述：

PPC-1120 是一款基于 MX1000 的 12 寸平板电脑。此款平板电脑带有触控功能，用户可以更加方便地调节屏幕中的图像。前面板使用导热性能好、熔点低的铝结构，在使用过程中更加稳定可靠。由于整板功耗极低，PPC-1120 采用无风扇设计，而 9V ~ 36V 的宽压构思也吸引了众多的用户。

规格参数：

屏幕尺寸	12" LED 液晶屏
分辨率	800 × 600
亮度	450nits
对比度	700:1
处理器	RDC MX1000 1GHz 处理器
内存	板载 512MB DDR II 内存
显示	VGA VGA 支持最大分辨率为 1024 × 768
存储	1 × 44pin IDE
USB 接口	4 × USB 2.0
串口	2 × RS-232 2 × RS-232/485
网口	2 × 10/100Mbps RTL8139DL-LF RJ45 以太网
CAN	2 × CAN
供电	DC 9 ~ 36V
看门狗	255 级，1 ~ 255 秒复位 / 重置
BIOS	AMI BIOS
GPI/O	8-bit 输入 / 输出
工作温度	-20°C ~ +70°C
存储温度	-40°C ~ +80°C
工作湿度	10% ~ 95% 相对湿度，无冷凝
操作系统	支持 WinCE5.0, WinCE6.0, DOS, Win2000, WinXP, Linux, QNX 等操作系统

订购信息：

PPC-1120	RDC MX1000 1GHz 处理器，板载 512MB II 内存， 1 × 44pin IDE，2 × 10/100Mbps 以太网，4 × COM， 4 × USB 2.0 工作温度：-20°C ~ +70°C
----------	---

产品图片：



嵌入式
主板

采集
通讯卡

PICMG
工业单板

无风扇工
业计算机

工业
平板电脑

配件