


ES-6372 无风扇工业计算机

Baytrail CPU, 板载 2GB DDR3L 双通道内存, 可选 4GB, 6 × COM, 6 × USB, 双千兆网口

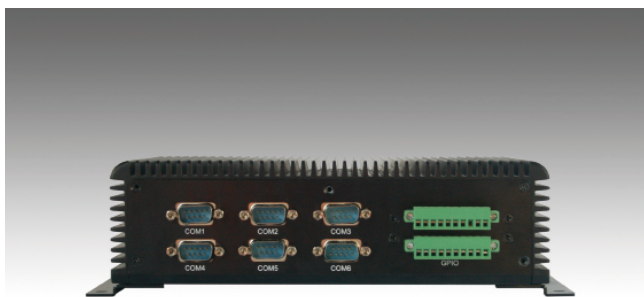

产品特点:

- Intel Baytrail N2807/N2930/J1900, 主频 1.58GHz/1.83GHz/2GHz 处理器
- 板载 2GB DDR3L 双通道内存, 可选 4GB
- 1 × SATA III, 1 × Mini SATA
- LVDS, VGA, DisplayPort
- 双千兆网口
- 6 × COM
- 5 × USB 2.0, 其中 2 × USB 2.0 内置, 1 × USB 3.0
- DC 5V/12V
- 工作温度: -40°C ~ +80°C



概述:

ES-6372 是一款基于 Baytrail 的无风扇整机。此款产品的内存采用双通道的设计方案, 并且最大可以到 4G, 在运用中更加的得心应手。能够支持 WinXP (无硬件图形加速) 操作系统是本款产品的一个亮点。ES-6372 在设计的过程中特意将 GPI/O 使用凤凰端子引出, 方便用户的使用。该产品还增加了延长开关的构思, 方便在特殊环境中进行开关机操作。

规格参数:

处理器	Intel N2807, 1.58GHz, 最大睿频 2.16GHz, 双核处理器 Intel N2930, 1.83GHz, 最大睿频 2.16GHz, 四核处理器 Intel J1900, 2GHz, 最大睿频 2.41GHz, 四核处理器
显示	LVDS 18/24-bit, VGA, DisplayPort 支持非同步双显示
内存	板载 2GB DDR3L 双通道内存, 可选 4GB
存储	1 × SATA III 硬盘接口, 1 × Mini SATA
USB 接口	5 × USB 2.0, 其中 2 × USB 2.0 内置 1 × USB 3.0
串口	4 × RS-232, 2 × RS-232/422/485
音频	高清音频输入 / 输出
网口	2 × 10/100/1000Mbps Intel 82574L RJ45 以太网
扩展	1 × Mini PCI-E 内置 1 × SIM 卡插槽 (用于 3G 模块) 内置
供电	DC 5V/12V, 3pin 5.08 间距的凤凰端子供电, 支持延长开关
看门狗	255 级, 1 ~ 255 秒复位 / 重置
BIOS	AMI BIOS
GPI/O	16-bit 输入 / 输出, 通过 20pin 5.08 间距的凤凰端子引出
尺寸	229mm × 132mm × 64mm
工作温度	-40°C ~ +80°C
工作湿度	0 ~ 95% 相对湿度, 无冷凝
操作系统	支持 Win7, Win8, Linux, QNX 等操作系统 支持 Win XP (无硬件图形加速)

订购信息:

ES-6372L	Intel N2807, 1.58GHz, 最大睿频 2.16GHz, 双核处理器, 板载 2GB DDR3L 双通道内存, 可选 4GB, 板载 DOM, 可选 4GB/8GB/16GB, 1 × SATA III, 1 × Mini SATA, 2 × 10/100/1000Mbps 以太网, 6 × COM, 5 × USB 2.0, 1 × USB 3.0 工作温度: -40°C ~ +80°C
ES-6372M	Intel N2930, 1.83GHz, 最大睿频 2.16GHz, 四核处理器, 板载 2GB DDR3L 双通道内存, 可选 4GB, 板载 DOM, 可选 4GB/8GB/16GB, 1 × SATA III, 1 × Mini SATA, 2 × 10/100/1000Mbps 以太网, 6 × COM, 5 × USB 2.0, 1 × USB 3.0 工作温度: -40°C ~ +80°C
ES-6372H	Intel J1900, 2GHz, 最大睿频 2.41GHz, 四核处理器, 板载 2GB DDR3L 双通道内存, 可选 4GB, 板载 DOM, 可选 4GB/8GB/16GB, 1 × SATA III, 1 × Mini SATA, 2 × 10/100/1000Mbps 以太网, 6 × COM, 5 × USB 2.0, 1 × USB 3.0 工作温度: -40°C ~ +80°C

产品图片:

